

SELECT™ Charnières continues à engrenage, en aluminium



DURABILITÉ PROUVÉE. 25 millions de cycles ouverture/fermeture - vérification lors de tests de la durabilité des charnières SELECT par un organisme indépendant.

SELECT Hinges^{MC} accorde maintenant sa nouvelle garantie perpétuelle, couvrant toute défaillance de nos charnières continues à engrenage en aluminium - sans date d'expiration.



La garantie perpétuelle pour la charnière qui ne lâche jamais.^{MS}

L'avantages SELECT




LAMES DE CHARNIÈRE APPARIÉES (PAIR-MATCHED™)

Meilleur ajustement des portes et plus grande longévité. Avantage exclusif à SELECT.



LUBRIFICATION POUR TOUTE LA VIE

Les lubrifiants éliminent les opérations d'entretien et réduisent l'usure. Avantage exclusif à SELECT.



ANODISATION APRÈS USINAGE

Durabilité supérieure inhibition de la corrosion.



GABARIT REPRODUCTIBLE

Alignement parfait des charnières à chaque fois.



RÉSISTANCE AU FEU DE 3 H

Produits disponibles sans broches ou goujons.



GABARIT BASÉ SUR LE MOTIF DES TROUS

Facilité et rapidité d'installation.



ORGANES DE FIXATION À REVÊTEMENT

Protection additionnelle contre la corrosion.




COULEURS PERSONNALISÉES

Assortiment avec toute couleur d'anodisation ou peinture.


CHARNIÈRES DISSIMULÉES

Montage en applique, avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire. Pour construction neuve ou rénovation. Dégagement de 5/16 po nécessaire pour le placement des charnières entre la porte et le cadre.




SL11 SD/HD/LL

Montage en affleurement (pas d'encastrement de la porte). Butée d'alignement sur chaque lame.



SL18 SD/HD/LL

Encastrement de la porte de 1/8 po. Lame biseautée pour la pose sur le cadre de montage, permettant la protection contre les intempéries. Produit idéal pour une façade de magasin.




SL24 SD/HD/LL

Encastrement de la porte de 1/16 po. Protecteur de bord de porte. La lame fixée au cadre recouvre la mortaise d'une charnière standard.


POSE EN SURFACE - TOTALE

Montage en applique sur la surface de la porte et du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.



SL21 SD/HD

Encastrement de la porte de 1/32 po. Pivotement sans entrave. Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.

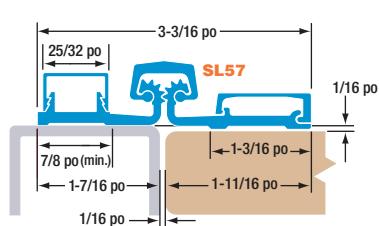


SL57 SD/HD

Encastrement de la porte de 1/16 po. Pivotement central. Utilisable sur un cadre étroit (7/8 po). Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.


POSE EN SURFACE - PARTIELLE

Montage sur surface de la porte et dans la feuillure du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.



SL54 HD

Encastrement de la porte de 3/32 po. La lame fixée au cadre recouvre la mortaise d'une charnière standard. Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.

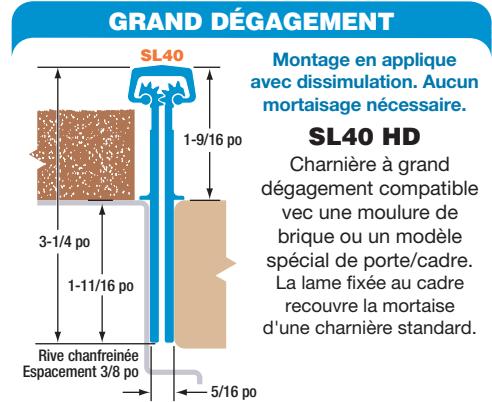

GRAND DÉGAGEMENT

Montage en applique avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire.

SL40 HD

Charnière à grand dégagement compatible avec une moulure de brique ou un modèle spécial de porte/cadre. La lame fixée au cadre recouvre la mortaise d'une charnière standard.